

Diessner Rappausjärjestelmä FLP

FLP –kevytkuitulaasti on erityisesti kevytbetoni- ja siporex -seinille kehitetty kuituvahvistainen ylitasoituslaasti. Laasti voidaan levittää kertatasoituksena 10-30mm kerrosvahvuudella.

FLP –kevytkuitulaastin muodostama pintajännite on hyvin alhainen, vähäisen halkeilualttiutensa ansiosta se soveltuu hyvin vaativille rappausalustoille, esim. seinille, jotka on muurattu useasta eri materiaalista.



Rakennesuositus:

-Laasti sisältää korkealaatuisia kevytlisäaineita, joiden ansiosta laasti on erityisen riittoisaa, menekki on vain noin 1,1kg/mm².

-Verkotuslaastikerroksen kuivumisen jälkeen Diessner Pinnoiteprimerin levitys, värisävyyn tulee olla sama kuin myöhemmin levitettävässä pintalaastissa.

-Diessner Silikonihartsipinnoitteen SHP, Keinohartsipinnoituslaastin KHP, Silikaattipinnoitteen SKP levitys, raekoko ja värisävy tilaajan ohjeiden mukaan.

Kevytkuitulaasti FLP



Sitä voidaan käyttää myös kuituvahvistettuna pohjalaastina vähemmän halkeilualtittuun ansiosta vaativilla rappausalustoilla, esim. Seinillä, jotka on muurattu monesta eri materiaalista.

- Voidaan levittää käsin ja koneella
- Erityisen riittoisa
- Ei muodosta lähes lainkaan jännityksiä
- Kuituvahvistettu

Sokkelilistaprofiili 1227



Rappausen päätyprofiili, sinkittyä terästä PVC-pinnoituksella, täsmällisten sokkelipäätyjen tekemiseen 10 mm laastivahvuudella, sopii erityisen hyvin rapattavalle kevytbetonialustalle. Iskuja kestävä PVC-pinnoitus tippareunalla suojaa kulumiselta ja korroosiolta.

- Pituus: 2,50 m
- 10 mm


Kulmalista 1085



Reunaprofiili, sinkittyä, täsmällisten talonkulmien ja ovi- ja ikkunakohtien kulmien tekemiseen 10 mm laastivahvuudella, sopii erityisen hyvin rapattavalle kevytbetonialustalle.

- Pituus: 2,50 m
- 10 mm

Verkollinen reunalista 3721




Itsekiinnittyvä muovilista jossa tiivistenauha ja lasikuituverkko.

- Pituus 2,60 m
- Käsittelemätön PVC



Diessner FLP

Kevytkuitulaasti FLP on Diessner Rappausjärjestelmien komponentti ja se soveltuu sisä- ja ulkokäy, kaisilla, tehokkaasti lämpöä eristävillä muuratuilla seinillä, jotka on tehty esim. Kevytsojarahkoista tai kevytbetoniharkoista.

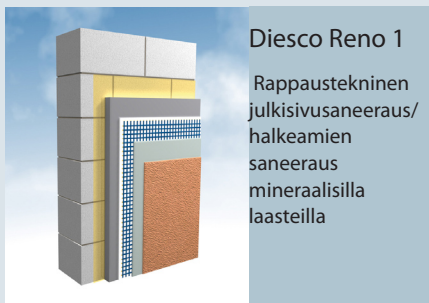

Diesco Reno 1

Rappaustekninen julkisivusaneeraus/halkeamien saneeraus mineraalisilla laasteilla



Diesco Reno 2

Rappaustekninen julkisivusaneeraus/halkeamien saneeraus orgaanisilla laasteilla

Silikonihartsipinnoite SHP-K/-R



Käyttövalmis silikonihartsikuviopinnoite ulkoseinille, kivipiirto- tai hiertopinnulla.

Raekoot: 1,5; 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

Keinohartsipinnoite KHP-K/-R



Käyttövalmis kuviorappauslaasti ulkokäyttöön, kivipiirto- tai hiertopinnulla.

Raekoot: 1,5, 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

Silikaattipinnoite SKP-K/-R



Käyttövalmis silikaatti-kuviorappauspinnoite sisä- ja ulkokäyttöön, hierto- tai kivipiirto-pintakuviolla.

Raekoot: 1,5, 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

Julkisivupinnoite SBP/MRP-E



Mineraalipohjainen, hierto- tai kivipiirto-pintakuviolla.

Raekoot: 2,0; 3,0 ja 5,0 mm. (MP 0,8 mm)

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä



Diessner Rappausjärjestelmät

Diessner GmbH & Co. KG
Tempelhofer Weg 38-42
12347 Berlin
Telefon: (030) 60 00 02-0
Telefax: (030) 60 00 02-88
Internet: www.diessner-farben.de

Maalarimestarien OY

Niittyläntie 4
00620 Helsinki

Puh.: +35 8 20 786 1020
Faksi:+35 8 20 786 1021

Hermannin Rantatie 12
00580 Helsinki

Puh.: +358 (0)20 786 1028
Faksi:+358 (0)20 786 1029

Luomannotko 2
02200 Espoo

Puh.: +358 (0) 20 786 1030
Faksi:+358 (0) 20 786 1031

Viinikankatu 49
33800 Tampere
Pirkanmaa
Puh.: +358 (0) 20 786 1033
Faksi:+358 (0) 20 786 1034

Viilarinkatu 10
20320 Turku
Varsinais-Suomi
Puh.: +358 (0) 20 786 1036
Faksi:+358 (0) 20 786 1037

Paljetie 12
90150 Oulu
Pohjois-Pohjanmaa
Puh.: +358 (0) 20 786 1038
Faksi:+358 (0) 20 786 1039

www.mestarit.fi
www.maalarimestarien.fi

